

NT 75/2 AP ME TC

Мощен екстрактор с два двигателя за сухо и мокро изсмукване за професионална употреба. Благодарение на ефективната система за почистване на плоския филтър с въздушна струя мощността на изсмукване остава почти непроменена.



Артикулен номер

1.667-292.0

Технически данни

4039784727298

Брой на фазите на тока	~	1
Напрежение	V	220 / 240
Честота	Hz	50 / 60
Дебит на въздуха	л/с	2 × 74
Вакуум	мбар / кПа	254 / 25,4
Обем на контейнера	л	75
Материал на контейнера		Неръждаема стомана
Номинална консумирана мощност	Вт	макс. 2760
Стандартна номинална ширина		DN 40
Дължина на кабела	м	10
Ниво на шум	дБ(А)	73
Цвят		сребрист
Тегло без аксесоари	кг	26
Размери (Д x Ш x В)	мм	700 × 505 × 995

Оборудване

Дължина на смукателния маркуч	м	4
Коляно		Пластмаса
Брой смукателни тръби	бр.	2
Дължина на смукателните тръби	мм	550
Материал на смукателните тръби		Неръждаема стомана
Количество филтърни торбички	бр.	1
Материал на филтърната торба		Хартия
Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване	мм	360
Дюза за почистване на фуги		■
Маркуч за оттичане (маслоустойчив)		■
Автоматика за изключване при достигане на максимално количество		■
Наклонящо се шаси		■
Почистване на филтъра		Полуавтоматично почистване на филтъра Ap
Удароустойчив		■
Ръкохватка		■
Клас на защита		II
Управляващо колело със стопер		■

■ Включени в комплекта




Интегрирана площ за съхранение

- Благодарение на голямата площ за съхранение върху горната част на корпуса, инструментите и аксесоарите винаги са добре прибрани и винаги под ръка.



Интегриран маркуч за оттичане

- Благодарение на лесно достъпния маркуч за оттичане всички изсмукани течности могат удобно да се отстраняват.

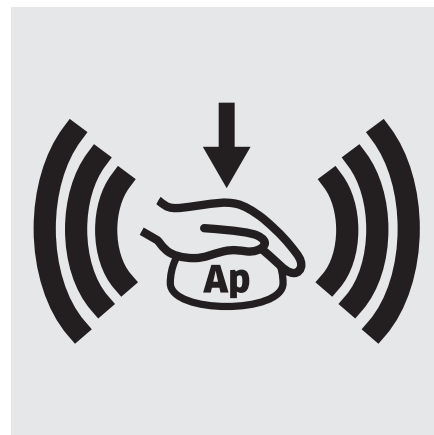

Полуавтоматично почистване на филтъра Ap

- Полуавтоматичното почистване на филтъра ефективно осигурява постоянно висока всмукателна мощност.

АКСЕСОАРИ ЗА NT 75/2 AP ME TC

1.667-292.0



	Артикулен номер		
ПЛОСЪК ФИЛТЪР STANDARD, ДО BIA C, ПРАХ КЛАС M			
Плосък филтър (хартия)			
Плосък нагънат филтър, хартия	1	6.904-283.0	Хартиен плосък нагънат филтър (BIA-(U,S,G,C) прах клас M), подходящ за NT 65/2 Eco, NT 65/2 Eco Tc, NT 65/2 Eco Me. ☒
Плосък филтър (PTFE)			
Плосък нагънат филтър, PTFE	2	6.907-449.0	Полиестерен флийс с PTFE покритие, клас на прах M, за прахосмукачки Tact ² . Особено подходящ за много адхезивни материали. ☐
Плосък нагънат филтър, PES	3	6.904-284.0	Плосък филтър (PES) – BIA-(U,S,G,C) прах клас M: устойчив на гниене полиестерен флийс, идеален за мокра употреба и абразиви. Стандартно за NT 72/2 Eco Tc. ☐
КРИВКИ			
Кривка от пластмаса			
Коляно, NT, DN 40, пластмаса, клипс 2.0 в края за маркуч, конус в края за аксесоара	4	2.889-171.0	DN 40 пластмасово коляно за сухо/мокро смукачки. Снабдено с връзка с клипс 2.0 в края за маркуч и конусна връзка в края за аксесоара. ☒
Коляно с регулатор на въздушния поток, T, DN 35, пластмаса, антистатичен, клипс 2.0 в края за маркуч, конус в края за аксесоара	5	2.889-148.0	Антистатично, ергономично коляно с регулатор на въздушния поток с размер DN 35 за прахосмукачки. Снабдено с връзка с клипс 2.0 в края за маркуч и конусна връзка в края за аксесоара. ☐
Коляно, NT, DN 35, пластмаса, клипс 1.0 в края за маркуч, конус в края за аксесоара	6	5.031-718.0	DN 35 пластмасово коляно за сухо/мокро смукачки. Снабдено с връзка със скоба 1.0 в края за маркуч и конусна връзка в края за аксесоара. ☐
Коляно, NT, DN 35, пластмасово, електропроводимо, скоба 1.0 в края за маркуч, конус в края за аксесоара	7	5.031-939.0	Електропроводимо пластмасово коляно DN 35 за сухо/мокро смукачки. Снабдено с връзка със скоба 1.0 в края за маркуч и конусна връзка в края за аксесоара. ☐
Коляно, NT, DN 40, пластмасово, електропроводимо, скоба 1.0 в края за маркуч, конус в края за аксесоара	8	5.032-427.0	Електропроводимо пластмасово коляно DN 40 за сухо/мокро смукачки. Снабдено с връзка с клипс 1.0 в края за маркуч и конусна връзка в края за аксесоара. ☐
Кривки метални			
Коляно, NT, DN 35, хромиран метал, конус в края за маркуч, конус в края за аксесоара	9	6.900-519.0	DN 35 хромирано метално коляно за сухо/мокро смукачки Kärcher. Коляното има конусна връзка както в края за маркуч, така и в края за принадлежностите. ☐
Коляно, NT, DN 35, неръждаема стомана, конус в края за маркуч, конус в края за аксесоара	10	6.903-141.0	Здраво коляно DN 35 от неръждаема стомана за сухо/мокро смукачки Kärcher. Коляното има конусна връзка както в края за маркуч, така и в края за принадлежностите. ☐
Коляно, NT, DN 40, хромиран метал, конус в края за маркуч, конус в края за аксесоара	11	6.900-276.0	DN 40 хромирано метално коляно за сухо/мокро смукачки Kärcher. Здравото коляно има конусна връзка както в края за маркуч, така и в края за аксесоара. ☐
Коляно, NT, DN 40, неръждаема стомана, конус в края за маркуч, конус в края за аксесоара	12	6.902-079.0	Здраво коляно DN 40 от неръждаема стомана за сухо/мокро смукачки Kärcher. Коляното има конусна връзка както в края за маркуч, така и в края за принадлежностите. ☐
СМУЧЕЩИ ДЮЗИ			
Подови дюзи			
Накрайник за мокър/сух под, усъвършенствана пластмаса, DN 40, ширина 360 мм	13	2.889-153.0	Накрайник за мокър и сух под с ширина 360 мм с лесни за смяна вложки, гумени пера. ☒
Приставка за под DN40-370	14	6.903-018.0	Универсална алуминиева дюза с 370 mm работна ширина. С регулируеми на височина странични ролки, ленти с четки (6.903-064.0) и маслоустойчиви гумени пера (6.903-081.0). Само за смукачки NT. ☐

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

АКСЕСОАРИ ЗА NT 75/2 AP ME TC

1.667-292.0



		Артикулен номер		
СМУЧЕЩИ ДЮЗИ				
Подови дюзи				
Приставка за под неутрален DN40	15	6.906-383.0	Универсална алуминиева дюза (DN 40) с работна ширина 450 mm.	☐
Приставка за под неутрална DN35	16	6.906-384.0	Универсална алуминиева дюза (DN 35) с работна ширина 370 mm.	☐
Накрайник за под сухо/мокро, DN 40	17	2.889-117.0	Накрайникът за мокър/сух под (DN 40) позволява бърза смяна на гумени пера/четка и е подходящ за мокро почистване на големи площи.	☐
Дюзи за фуги				
Накрайник за фуги, NT, DN 40, пластмасов, 300 mm	18	5.130-655.0	Пластмасов накрайник за фуги с номинална ширина DN 40 за сухо/мокро смукачки Kärcher. Особено подходящ за вакуумиране на труднодостъпни места, като фуги, процели и ъгли.	☒
Накрайник за фуги, DN 35, пластмасов, 210 mm	19	2.889-130.0	Пластмасов накрайник за фуги.	☐
Накрайник за фуги, NT, DN 35, метален, 370 mm	20	6.900-922.0	Накрайник за фуги (DN 35) за почистване във фуги и ъгли. Дължина: 370 mm.	☐
Накрайник за фуги, NT, DN 40, метален, 400 mm	21	6.905-817.0	Метален накрайник за фуги (DN 40) за почистване във фуги и ъгли. Дължина: 400 mm.	☐
Универсални четки				
Универсална четка	22	6.903-863.0	Естествен косъм (волски косъм), космен елемент 120 x 45 mm.	☐
Автодюзи смучещи				
Дюза за автомобил, DN 40, 90 mm	23	6.900-952.0	За преоборудване на по-стари модели сухо/мокро смукачки Kärcher с колена DN 40: Плосък ъгъл, удобен, пластмасов накрайник за почистване на автомобили с работна ширина от прикл. 90 mm.	☐
	24	2.840-095.0	С плосък ъгъл, удобен, пластмасов, DN 40 накрайник за почистване на автомобили, специално проектиран за нови сухо/мокро смукачки Kärcher с клип система на смукателния маркуч.	☐
Каучукови смукателни дюзи, скосени 45°				
Гумена смукателна дюза, нос 45°	25	6.902-104.0	45° гумена смукателна дюза (DN 35), устойчива на масло и подходяща за машини за вакуумиране. Само за смукачки NT.	☐
	26	6.902-105.0	45° гумена смукателна дюза (DN 40), устойчива на масло и подходяща за машини за вакуумиране. Само за смукачки NT.	☐
Смукателни дюзи за тръби				
Четка	27	6.903-035.0	Пластмаса, диаметър на тръбата 100 mm	☐
	28	6.903-036.0	Пластмаса, диаметър на тръбата 200 mm	☐

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

АКСЕСОАРИ ЗА NT 75/2 AP ME TC

1.667-292.0



	Артикулен номер		
СМУКАТЕЛНИ ТРЪБИ			
Смукателни тръби от неръждаема стомана			
Комплект смукателна тръба неръждаема стомана NW40 55	29	2.889-194.0	Комплект смукателни тръби от неръждаема стомана (2 × 0,55 m) ☒
Смукателна тръба DN 35	30	6.902-154.0	Смукателна тръба от неръждаема стомана с дължина 0,5 m (ID 35) за сухо/мокро сукачки. Идеална за чисти приложения на мокро почистване и за почистване на корозивни компоненти. ☐
Смукателна тръба	31	6.902-081.0	Смукателна тръба от неръждаема стомана (DN 40, 0,5 m), подходяща само за сукачки NT. ☐
	32	6.906-531.0	Смукателна тръба от неръждаема стомана (DN 40, 1,0 m), подходяща само за сукачки NT. ☐
Метални смукателни тръби			
Смукателна тръба DN35	33	6.900-514.0	Хромирана метална смукателна тръба (DN 35, 1x0,5 m), стандартна за почти всички промишлени сукачки NT с един двигател. ☐
СМУКАТЕЛНИ МАРКУЧИ			
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)			
Смукателен маркуч, NT, DN 40, дължина 4 m, клип 2.0, байонет 2.0	34	2.889-138.0	Смукателният маркуч с номинална ширина DN 40 и дължина 4 m е подходящ за използване със сухо/мокро сукачки. ☒
Смукателен маркуч, NT, DN 35, дължина 4 m, електропроводим, клип 2.0, байонет 2.0	35	2.889-137.0	Електропроводимият смукателен маркуч с номинална ширина DN 35 и дължина 4 m е подходящ за използване със сухо/мокро сукачки на Kärcher. ☐
Смукателен маркуч, NT, DN 40, дължина 2,5 m, клип 2.0, байонет 2.0	36	2.889-139.0	Смукателният маркуч с номинална ширина DN 40 и дължина 2,5 m е подходящ за използване със сухо/мокро сукачки Kärcher. ☐
Смукателен маркуч, NT, DN 40, дължина 4 m, маслоустойчив, клип 2.0, байонет 2.0	37	2.889-140.0	Маслоустойчивият смукателен маркуч с номинална ширина DN 40 и дължина 4 m е подходящ за използване със сухо/мокро сукачки на Kärcher. ☐
Смукателен маркуч, NT, DN 40, дължина 4 m, електропроводим, клип 2.0, байонет 2.0	38	2.889-141.0	Електропроводимият смукателен маркуч с номинална ширина DN 40 и дължина 4 m е подходящ за използване със сухо/мокро сукачки. ☐
Смукателен маркуч, NT, DN 40, дължина 2,5 m, електропроводим, клип 2.0, байонет 2.0	39	2.889-142.0	Електропроводимият смукателен маркуч с номинална ширина DN 40 и дължина 2,5 m е подходящ за използване със сухо/мокро сукачки. ☐
Удължителен маркуч, NT, DN 40, дължина 2,5 m, клип 2.0, свързващ адаптер	40	2.889-146.0	Удължителният маркуч с номинална ширина DN 40 и дължина 2,5 m е подходящ за използване със сухо/мокро сукачки Kärcher. ☐
Repair kit for suction hoses DN 40, Clip 2.0	41	2.889-150.0	☐
Hose connection			
Преходник, ID 32/35, с вътрешна резба	42	6.902-077.0	Електронепроводим адаптер с вътрешна резба. За свързване на два смукателни маркучи без съединители. Подходящ за DN 32 или DN 35. ☐

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

АКСЕСОАРИ ЗА NT 75/2 AP ME TC

1.667-292.0



		Артикулен номер	
СМУКАТЕЛНИ МАРКУЧИ			
Hose connection			
Свързващ адаптер, ID 40, с вътрешна резба	43	6.900-286.0	Електрически непроводим адаптер с винтова резба в двата края. За свързване на 2 смукателни маркуча DN 40 без съединители.
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)			
Repair kit for suction hoses DN 40 Clip 1.0	44	2.639-873.0	
Удължителен маркуч, NT, DN 40, дължина 2,5 м, клип 1.0, свързващ адаптер	45	6.906-344.0	Удължителният маркуч с номинална ширина DN 40 и дължина 2,5 м е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки.
Смукателен маркуч с коляно, NT, DN 40, дължина 4 м, клип 1.0, байонет 1.0	46	4.440-678.0	Смукателният маркуч с коляно с номинална ширина DN 40 и дължина 4 м е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки.
Смукателен маркуч, NT, DN 40, дължина 10 м, клип 1.0, байонет 1.0	47	6.906-279.0	Смукателният маркуч с номинална ширина DN 40 и дължина 10 м е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки.
Смукателен маркуч, NT, DN 40, дължина 4 м, клип 1.0, байонет 1.0	48	6.906-321.0	Смукателният маркуч с номинална ширина DN 40 и дължина 4 м е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки.
Смукателен маркуч, NT, DN 40, дължина 4 м, маслоустойчив, клип 1.0, байонет 1.0	49	6.906-714.0	Маслоустойчивият смукателен маркуч с номинална ширина DN 40 и дължина 4 м е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки.
Смукателен маркуч с коляно и PFC модул, NT, DN 40, дължина 4 м, електропроводим, клип 1.0, байонет 1.0	50	4.440-728.0	Електропроводимият смукателен маркуч с коляно и PFC модул с номинална ширина DN 40 и дължина 4 м е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки.
Смукателен маркуч, NT, DN 40, дължина 16 м, клип 1.0, байонет 1.0	51	6.906-635.0	Смукателният маркуч с номинална ширина DN 40 и дължина 16 м е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки.
Смукателен маркуч, NT, DN 40, дължина 10 м, електропроводим, клип 1.0, байонет 1.0	52	6.906-877.0	Електропроводимият смукателен маркуч с номинална ширина DN 40 и дължина 10 м е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки.
Suction hoses with cone connection			
Смукателен маркуч, NT, DN 40, дължина 4 м, конус, байонет 1.0	53	4.440-263.0	Смукателният маркуч с номинална ширина DN 40 и дължина 4 м е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки.
Смукателен маркуч, NT, DN 40, дължина 4 м, маслоустойчив, конус, байонет 1.0	54	4.440-303.0	Маслоустойчивият смукателен маркуч с номинална ширина DN 40 и дължина 4 м е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки.
Смукателен маркуч, NT, DN 40, дължина 10 м, конус, байонет 1.0	55	4.440-463.0	Смукателният маркуч с номинална ширина DN 40 и дължина 10 м е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки.
Смукателен маркуч, NT, DN 40, дължина 10 м, електропроводим, конус, байонет 1.0	56	4.440-466.0	Електропроводимият смукателен маркуч с номинална ширина DN 40 и дължина 10 м е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки.

☐ Налични аксесоари

АКСЕСОАРИ ЗА NT 75/2 AP ME TC

1.667-292.0



	Артикулен номер		
СМУКАТЕЛНИ МАРКУЧИ			
Suction hoses with cone connection			
Смукателен маркуч, NT, DN 40, дължина 10 m, маслоустойчив, конус, байонет 1.0	57	4.440-612.0	Смукателният маркуч с номинална ширина DN 40 и дължина 10 m е подходящ за използване със сухо/мокро ☐
Смукателен маркуч, NT, DN 50, дължина 4 m, конус, байонет 1.0	58	4.440-264.0	Смукателният маркуч с номинална ширина DN 50 и дължина 4 m е подходящ за използване със сухо/мокро ☐
Смукателен маркуч, NT, DN 50, дължина 3 m, конус, байонет 1.0	59	4.440-328.0	Смукателният маркуч с номинална ширина DN 50 и дължина 3 m е подходящ за използване със сухо/мокро ☐
Смукателен маркуч, NT, DN 50, дължина 10 m, конус, байонет 1.0	60	4.440-467.0	Смукателният маркуч с номинална ширина DN 50 и дължина 10 m е подходящ за използване със сухо/мокро ☐
Смукателен маркуч, NT, DN 50, дължина 4 m, маслоустойчив, конус, байонет 1.0	61	4.440-613.0	Маслоустойчивият смукателен маркуч с номинална ширина DN 50 и дължина 4 m е подходящ за използване със сухо/мокро ☐
Смукателен маркуч, NT, DN 50, дължина 4 m, електропроводим, конус, байонет 1.0	62	4.440-616.0	Електропроводимият смукателен маркуч с номинална ширина DN 50 и дължина 4 m е подходящ за използване със сухо/мокро ☐
FILTER BAGS			
Филтърни торби от нетъкан текстил (3-слойни)			
Филтърна торба флиейс, 5 бр., NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90	63	2.885-753.0	Големи, устойчиви на разкъсване, трислойни филтърни торби от флиейс за всички двумоторни сухо/мокро ☐
Хартиени филтърни торби			
Хартиени филтърни торби, 5 бр., NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	64	6.904-285.0	5 броя 3-слойни, устойчиви на разкъсване хартиени филтърни торби. BIA-(U, S, G, C) клас на прах M. За всички модели NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me и NT 72/2 Eco Tc. ☐
ФИЛТРИ ЗА Т / NT			
Flat pleated filter HEPA, dust class H			
Плосък филтър HEPA	65	6.904-364.0	За сухо/мокро ☐
Специални филтърни торби / филтърни торби за мокро			
Филтърна торба	66	6.904-252.0	Одобрени за прах клас L, общо почистване, мокро и сухо, устойчиви на разкъсване. ☐
Пластмасови чували за безпашно отвеждане			
Найлонови торби за безпашно събиране, 10 бр., NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702	67	6.900-698.0	PE пластмасов чувал. ☐
Горивен филтър			
Филтър тип свещ, NT 65/2, NT 75/2	68	2.414-003.0	Свещовиден филтър Wood, изработен от текстилен материал с PTFE покритие. За безопасно изсмукване на големи количества дървесен и влакнест прах със ☐
Мембранен филтър, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	69	6.904-282.0	Полиестерна иглена флиейс мембрана/филтър от плат – BIA-C -, може да се пере до 40°C, метални влакна за заземяване. Подходящ за почти всички индустриални двумоторни NT прахосмукачки. ☐
СВЪРЗВАЩИ МУФИ			
Монтажен к-т Y-елемент			
Комплект Y-адаптери	70	2.637-217.0	Пластмасов разпределител – подходящ за прахосмукачки NT. ☐

☐ Налични аксесоари

АКСЕСОАРИ ЗА NT 75/2 AP ME TC

1.667-292.0



		Артикулен номер		
СВЪРЗВАЩИ МУФИ				
Присъединяваща муфа C-DN (клип върху конус), електропроводима				
Адаптер клип DN 35 към конус DN 35	71	5.407-005.0	Адаптер клип система DN 35 за свързване на смукателни тръби и малки дюзи към конус DN 35. Перфектен за вътрешно почистване на превозни средства, дори без свързване на други дюзи.	☐
Адаптер клип DN 40 към конус DN 40	72	5.407-006.0	За свързване на малки дюзи и смукателни тръби с конус DN 40: Адаптер клип система DN 40.	☐
Адаптер за свързване C DN 35	73	5.407-112.0	Съединител за маркуч C 35 за аксесоар DN 35, електропроводим.	☐
Електропроводим адаптер за свързване DN 40 за аксесоари DN 35	74	5.407-109.0	Електропроводим адаптер (C 40) с DN 35 връзка за свързване на аксесоари DN 35 към индустриален смукателен маркуч C 40 или C-DN 40. Подходящ за смукачки NT.	☐
Адаптер за свързване C DN 40	75	5.407-111.0	Съединител за маркуч C 40 за аксесоар DN 40, електропроводим.	☐
Присъединяваща муфа за електроинструмент клипваща, електропроводима				
Адаптер за свързване на електроинструменти, C 35, електропроводим	76	5.453-042.0	3-стъпков пластмасов адаптер. За DN 26 до DN 36. За свързване на електрически инструменти към промишлен C или C-DN 35 смукателен маркуч. Подходящ за смукачки NT.	☐
Адаптер за свързване на електрически инструменти, C 35, електропроводим	77	5.453-048.0	Вътрешен Ø 25,4 мм, външен Ø 34,6 мм/ 38 мм, електропроводим. Само NT смукачки.	☐
	78	5.453-050.0	Вътрешен Ø 27 мм, външен Ø 36,5 мм/38,8 мм, електропроводим. Само NT смукачки.	☐
Присъединяваща муфа за електроинструмент, със завинтване				
Адаптер за електроинструменти, завинтващ се, ID 35	79	5.453-016.0	3-стъпков пластмасов адаптер с инструкции за монтаж. За DN 26 до DN 36. За свързване към индустриален смукателен маркуч DN 35.	☐
	80	5.453-026.0	Вътрешен Ø 28,6 мм, външен Ø 37,3/38,8 мм.	☐
Адаптер за електроинструменти, завинтващ се ID 35	81	6.902-059.0	Електропроводим адаптер за електрически инструменти, с резба. Вътрешен диаметър: 32 мм. Външен диаметър: 39 мм.	☐
Адаптер за електроинструменти, завинтващ се, ID 35	82	6.902-095.0	2-стъпков адаптер за електроинструмент, с резба. За свързване към индустриален смукателен маркуч DN 35. Вътрешен диаметър: 28 mm. Външен диаметър: 34 mm и 38,8 mm Подходящ за смукачки NT.	☐
Редуциращи муфи				
NT редуктор от DN 40 до DN 35, електропроводим	83	5.407-108.0	Редуктор с резба – от C-40 до DN 35. Подходящ за смукачки NT.	☐
Редуктор	84	6.902-017.0	Редуктор за свързване на аксесоари. Идеален за аксесоари с DN 35 свързващ конус в комбинация с аксесоари с DN 40 свързващ конус.	☐

☐ Налични аксесоари

АКСЕСОАРИ ЗА NT 75/2 AP ME TC

1.667-292.0



		Артикулен номер		
СВЪРЗВАЩИ МУФИ				
Редуциращи муфи				
Втулка C40 / C35	85	5.407-113.0	Редуктор (C 40 към C 35) за свързване на аксесоари с C-35 клип връзка към смукателни маркучи с C 40 клип система.	☐
Редуктор от ID 35 на ID 32	86	6.902-072.0	Редуктор с вътрешен свързващ конус DN 32. Идеален за аксесоари от гамата индустриални смукачка в комбинация с индустриални смукачки NT.	☐
К-т редуциращи / разширителни муфи				
Комплект муфи за редуциране/разширяване	87	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (тръба → накрайник), пластмаса.	☐
К-ТИ АКСЕСОАРИ ЗА СМУКАЧКИ, СПЕЦИФИЧНИ ЗА ЦЕЛЕВАТА ГРУПА				
Професионален комплект за почистване NT DN 40	88	2.637-353.0	Професионален комплект аксесоари за мокро и сухо почистване с номинален размер DN 40 за смукачки Kärcher.	☐
Принадлежности, комплект за почистване на автомобил	89	2.862-166.0	Специфични за целева група допълнителни накрайници DN 35 за вътрешно почистване на автомобили, тапицерия и инструменти.	☐
Комплект аксесоари NT за стърготини, DN 50	90	2.640-760.0	Комплектът аксесоари с номинална ширина DN 50 улеснява изсмукването на стърготини със сухо/мокро смукачка.	☐
ДРУГИ АКСЕСОАРИ ЗА Т И NT				
Циклонен предсепаратор CS 40 Me	91	2.863-026.0	Високоэффективният циклонен предсепаратор CS 40 Me за всички сухо/мокро смукачки Kärcher е специално проектиран аксесоар за приложения с фин прах на строителни обекти или в промишлеността.	☐
Преходник за маркучи NT с байонетна връзка 1.0	92	5.031-436.0	Електропроводим адаптер за свързване на NT маркучи с байонетна връзка 1.0 с номинални ширини DN 35, 40, 50 към новата система от аксесоари за сухо/мокро смукачки на Kärcher.	☐
К-КТ ЗА ПРЕОБОРУДВАНЕ ЗА НЕПРОВОДИМИ МАТЕРИАЛИ				
Комплект за закрепване, непроводима среда Tact ² + Ар	93	2.642-602.0	За изключване при изсмукване на непроводими течности като масла и гresi.	☐
ДРУГИ АКСЕСОАРИ ЗА BR / BD				
Други				
Удължителен кабел	94	6.647-022.0	Удължителен кабел, дълъг 20 m, 3x1,5 mm ² . Със защитен срещу водни пръски шукощепсел, с разтоварване на опън и защита от пречупване.	☐

☐ Налични аксесоари