

HD 13/35-4 CAGE

С до 350 бар се отстраняват дори и най-упоритите замърсявания. Стабилният Cage-дизайн предлага цялостна защита при транспортиране с кран. На принципа на количките за багаж тя е лесна за транспортиране.



Made in Germany



AUTO SHUTDOWN



4-6 h



FLAT FREE TIRES

Артикулен номер

1.367-154.0

- Здрав индустриален пистолет.
- 4-полюсен електромотор с въздушно охлаждане
- Защита от сух ход – опционално.

Технически данни


4039784730984		
Работно налягане	бар / МПа	100 – макс. 350 / 10 – макс. 35
Дебит	л/ч	500 – 1300
Температура на подаване	°C	макс. 60
Гориво		Електрическо
Мощност на двигателя	кВт	15
Вид на тока	~ / В / Hz	3 / 400 / 50
Модел на помпата		Максимална ефективност с помпата с колян вал на Kärcher
Тегло без аксесоари	кг	160
Тегло (с аксесоари)	кг	195
Размери (Д x Ш x В)	мм	930 x 800 x 920

Работата с този уред изисква инструктаж.

Оборудване


Дължина на маркуча за високо налягане	м	10
Тип маркуч за високо налягане		За тежки натоварвания
Ръчен пистолет		Индустриален пистолет
Струйник от неръждаема стомана	мм	700
Дюза за плоска струя		■
Предпазен клапан		■
Брояч за работни часове		■

■ Включени в комплекта

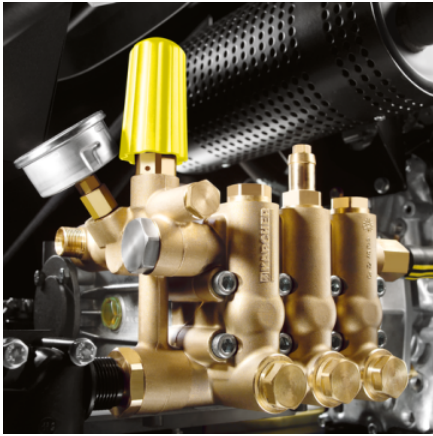

Помпа с колянов вал за висока мощност.


- Надеждна и с дълъг експлоатационен живот:
Помпата с колянов вал за висока мощност на Керхер се грижи за оптималното налягане.

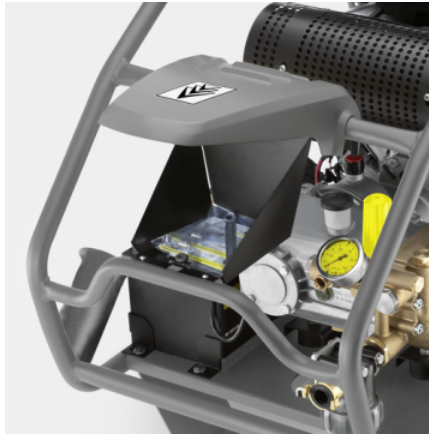

Безопасно съхранение.

- Аксесоарите и инструментите се съхраняват в защитено място. Така винаги всичко е прибрано.

АКСЕСОАРИ ЗА HD 13/35-4 CAGE
1.367-154.0

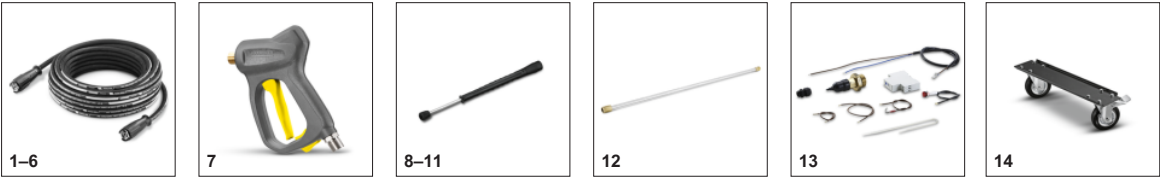

		Артикулен номер		
УРЕДИ CAGE СЪС СТУДЕНА ВОДА				
Шлангове за високо налягане				
Маркуч за високо налягане, 10 м, 620 бар, M22 × 1,5	1	6.391-846.0	650 bar, M 22 × 1,5	■
Маркуч за високо налягане, 3 м, 640 бар, M22 × 1,5	2	6.391-856.0	650 bar, M 22 × 1,5.	□
Маркуч за високо налягане, 10 м, 640 бар, M22 × 1,5	3	6.391-848.0	650 bar, M 22 × 1,5	□
Маркуч за високо налягане, 20 м, 640 бар, M22 × 1,5	4	6.391-857.0	650 bar, M 22 × 1,5.	□
Маркуч за високо налягане, 20 м, 620 бар, M22 × 1,5	5	6.391-847.0		□
Маркуч високо налягане, 30 м, 620 бар, M22 × 1,5	6	6.391-019.0	Издръжлив, устойчив на абразия и гъвкав многослоен маркуч, подсилен със стомана, с присъединителни връзки M 22 × 1,5. Подходящ за работно налягане до 620 бара.	□
Пистолети и струйници				
Индустриален пистолет Kärcher	7	4.775-824.0	650 bar – индустриален пистолет за пръскане с оптимизиран поток. Здравина и издръжливост за професионална употреба.	■
Струйници				
Струйна тръба	8	4.760-679.0	Със захващане на дюза.	■
	9	4.760-653.0		□
Струйник комплект 1550 mm 65 MPa	10	4.760-675.3	С държач за дюзи.	□
Струйна тръба	11	4.760-677.0	Със захващане на дюза.	□
Удължение на струйник	12	4.760-699.0	Удължител на струйник 800 mm, 65 MPa.	□
Монтажни комплекти				
ABS Защита срещу липса на вода	13	2.641-922.0	за електродвигатели	□
ABS Направляващи колела	14	2.851-028.0	ABS направляващи колела.	□

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

АКСЕСОАРИ ЗА HD 13/35-4 CAGE
1.367-154.0



		Артикулен номер		
УРЕДИ CAGE СЪС СТУДЕНА ВОДА				
Куплунги и връзки				
Съединител -2xM22x1,5	15	4.403-004.0	За свързване и удължаване на маркучи за високо налягане. Връзка 2 x M 22 x 1,5. Материал: Неръждаема стомана.	☐
Грес за резбови съединения от неръждаема стомана	16	6.280-180.0	Грес за винтови съединения от неръждаема стомана.	☐
Почистване на тръби				
Крачен клапан за почистване на тръби	17	6.470-223.0	Крачен клапан за удобно и безопасно използване на аксесоари за ефективно почистване на тръби.	☐
Дюза за почистване на тръби стандартен 050 50MPa	18	4.765-012.0	Стандартна дюза за почистване на тръби за маркучи за почистване на тръби с резбова връзка G1/4". Конфигурация на дюзата: 3x назад.	☐
Дюза за почистване на тръби Four 050 50MPa	19	4.765-016.0	За маркучи за почистване на тръби с G1/4" резбова връзка: Quattro дюза за почистване на тръби. Конфигурация на дюзите: 3x назад и 1x напред.	☐
Дюза за почистване на тръби Rotor 1260л/ч	20	5.763-092.0	За маркучи за почистване на тръби с резбова връзка G1/4". Ротационна дюза за почистване тръби. Конфигурация на дюзата: 3x назад.	☐
Маркуч за почистване на тръби	21	6.392-401.0	Гъвкав маркуч за високо налягане (DN 8) за цялостно почистване на тръбата. 10 м дължина. Резбова връзка за дюза G1/4".	☐
	22	6.392-402.0	Гъвкав маркуч за високо налягане (DN 8) за цялостно почистване на тръбата. С резбова връзка за дюза G1/4" и дължина 20м.	☐
	23	6.392-403.0	За почистване на тръби: гъвкав маркуч за високо налягане с дължина 30 м с резбова връзка за дюза G1/4".	☐
Почистване на площи				
FRI 50 Me 50 MPa	24	2.643-577.0	Приспособление за почистване на повърхности за ефективно почистване на повърхности с до 500 бара и почистване с гореща вода до 100°C. 4 удобни водещи колела.	☐
Пакет дюзи 025 FRI 50	25	6.415-045.0	Комплект дюзи специално за FRI 50 Me почистващ препарат за повърхности. Размер на дюзата: 025.	☐
Бластери (уреди за бластиране)				
Необходим адаптер за приспособление за мокро пясъкоструене	26	5.401-325.0	M 20 x 1 IG до 9/16" UNF AG.	☐
Глава за мокро пясъкоструене, вкл. 3 x 0,7 дюзи	27	9.872-435.0	Глава за мокро пясъкоструене с размер на дюзата 3 x 0,7 mm. Включва само разпръскваща глава. Без маркуч и струйник.	☐
Дюза за смяна за глава за мокро пясъкоструене	28	6.025-346.0	Резервна дюза за глава за мокро пясъкоструене, изработена от борен карбид. Цвят син.	☐

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

АКСЕСОАРИ ЗА HD 13/35-4 CAGE

1.367-154.0




		Артикулен номер		
УРЕДИ CAGE СЪС СТУДЕНА ВОДА				
Бластери (уреди за бластиране)				
Комплект дюзи F98, D 0,70 мм	29	9.886-551.0	За мокро пясъкоструене: комплект с три дюзи за глава за мокро пясъкоструене. Размер на дюзата 0,7 мм.	☐
Дюза F98 за абразивно бластиране	30	6.025-255.0	Дюза (размер на дюзата 0,7 мм) за глава за мокро пясъкоструене.	☐
Приспособление за изсмукване на средството за струйна обработка	31	6.025-258.0	за изсмукване на средството за струйна обработка	☐
Абразивен маркуч със заземяване 15 м	32	6.025-308.0	Маркуч за абразивни материали..	☐
Инструмент за монтаж на комплекта дюзи	33	6.025-257.0	За дюзи F98	☐
Абразивен материал	34	6.025-309.0	25 kg, 0,5-1,00 mm	☐
	35	6.025-310.0	25 kg, 0,7 – 1,40 mm.	☐
ДЮЗИ				
Power-дюзи				
Плоска струйна дюза, 15049	36	5.765-166.0	15°, 350 bar, 1300 l/h (електрическа част)	☒
Точкова дюза, 0049	37	5.765-162.0	350 bar, 1300 l/h (електрическа част)	☐
Дюзи на резба F21				
Сляпа дюза F21	38	6.025-237.0	Фиктивна дюза F21 на винт. Подходящ за работно налягане до 3000 бара.	☐
Ротационна дюза F21, Saphir, 0,9 мм	39	9.886-216.0	Завинтваща се сапфирена кръгло струйна дюза F21 с диаметър 0,90 mm. Подходящ за работно налягане до 2500 бара.	☐
SCHUTZKLEIDUNG				
HD Overall size M	40	6.547-055.0		☐
HD Overall size XL	41	6.547-057.0		☐
РОТОРНИ ДЮЗИ				
Single-jet роторни дюзи				
Инструмент за подмяна на ротор	42	6.025-233.0	за F3, F4, F1, F25	☐

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

АКСЕСОАРИ ЗА HD 13/35-4 CAGE

1.367-154.0

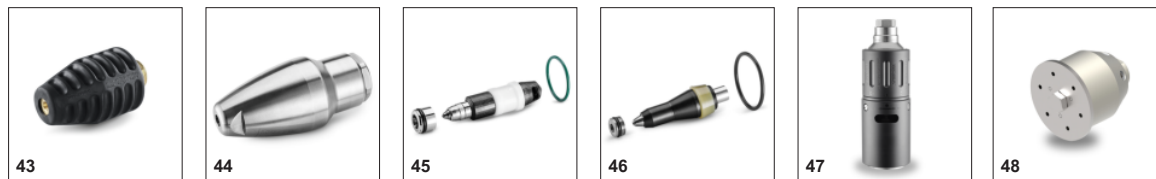

		Артикулен номер		
РОТОРНИ ДЮЗИ				
Single-jet роторни дюзи				
Ротационен струйник, 049, 1,35 mm	43	4.767-173.0	350 bar, 1,35 mm, 1300 l/h, M 20 × 1, месинг	☐
Ротационна дюза F7, 050, 1,35 mm	44	6.415-085.0	350 bar, 1,35 mm, 1300 l/h, M 20 × 1, неръждаема стомана.	☐
Ремонтен комплект Ротационна дюза F9 050, 050, 1,35 mm	45	6.812-003.0	Подходящ за налягане до 350 бара и дебит на водата от 1300 литра/час: ремонтен комплект, включващ ротор, фитинг и О-пръстен за ротационна дюза.	☐
Ротационна дюза ремонтен кит F7	46	6.025-436.0	Ремонтен комплект за мощна ротационна струя, арт. 6.415-914.0. Подходящ за 350 бара работно налягане и 1300 l/h воден поток. Включва ротор, седло и О-пръстен (28 × 2).	☐
Multi-jet роторни дюзи				
Тяло дюза	47	9.917-677.0	Водеща ротационна трансмисия с безстепенно регулиране на скоростта. Включва защитна тръба.	☐
Държач глава дюза TD09	48	9.899-828.0	6-струйна носеща глава за дюза F21. Подходяща за работно налягане до 3000 бара. 35° ъгъл на пръскане, включва предпазител и регулатор на потока.	☐

☐ Налични аксесоари