

NT 65/2 Tact² TC

Системите на Керхер Tact² са все по-популярни, като специализирани системи за почистване, както и за всеобхватни приложения благодарение на високата мобилност и отличните характеристики, здрава конструкция и множество практични конструктивни характеристики. Моделите с наклонящо се шаси са особено ефективни в индустриални условия, където се изисква отстраняване на течности, мръсотия и отпадъци.



Артикулен номер

1.667-287.0

- Система за автоматично почистване на филтъра Tact²
- Място за съхранение на аксесоари / маркуч
- Влагоустойчив PES филтър

Технически данни

		4039784727250
Вид на тока	~ / В / Hz	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Дебит на въздуха	л/с	2 × 74
Вакуум	мбар / кПа	254 / 25,4
Обем на контейнера	л	65
Материал на контейнера		Пластмаса
Мощност	Вт	макс. 2760
Стандартна номинална ширина		DN 40
Дължина на кабела	м	10
Ниво на шум	дБ(А)	73
Цвят		антрацит
Тегло без аксесоари	кг	27,5
Тегло вкл. Опаковка	кг	35,371
Размери (Д x Ш x В)	мм	685 × 560 × 905

Оборудване

Дължина на смукателния маркуч	м	4
Тип смукателен маркуч		Електропроводимо
Коляна		Електропроводимо
Брой смукателни тръби	бр.	2
Дължина на смукателните тръби	мм	550
Материал на смукателните тръби		Неръждаема стомана
Количество филтърни торбички	бр.	1
Материал на филтърната торба		Хартия
Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване	мм	360
Дюза за почистване на fugи		■
Маркуч за оттичане (маслоустойчив)		■
Автоматика за изключване при достигане на максимално количество		■
Система за антистатичност		■
Наклонящо се шаси		■
Почистване на филтъра		Система за автоматично почистване на филтъра Tact ²
Удароустойчив		■
Ръкохватка		■
Клас на защита		II
Управляващо колело със стопер		■

■ Включени в комплекта




Рамка със свалящ се механизъм и блокиране на контейнера

- За да може контейнерът и рамката да останат винаги сигурно свързани.



Всичко под ръка

- Удобен за носене и за изпразване на контейнера от двама.

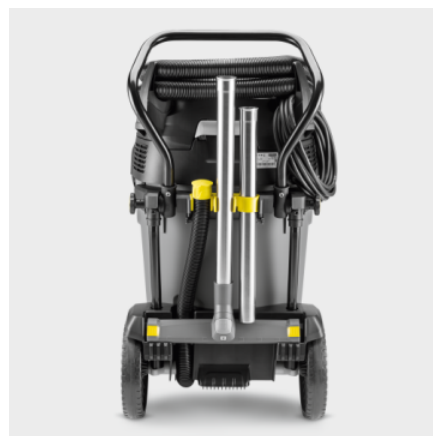

Всмукателните тръби и дюзите могат да се съхраняват във всяка посока в държачите на аксесоари

- За бърз достъп от всички страни.
- Допълнително има място за 4 метра маркуч и за гумирания захранващ кабел (10 метра).

АКСЕСОАРИ ЗА NT 65/2 TACT² TC
1.667-287.0



		Артикулен номер		
ПЛОСЪК ФИЛТЪР STANDARD, ДО VIA C, ПРАХ КЛАС M				
Плосък филтър (PTFE)				
Плосък нагънат филтър (PES)	1	6.907-277.0	Плосък нагънат филтър на прахосмукачки клас на праха M от негниещ флис PES. Идеален при често мокро приложение.	☒
Плосък нагънат филтър, PTFE	2	6.907-449.0	Полиестерен флийс с PTFE покритие, клас на прах M, за прахосмукачки Tact ² . Особено подходящ за много адхезивни материали.	☐
Плосък филтър (хартия)				
Плосък нагънат филтър (хартия)	3	6.907-276.0	Плосък нагънат филтър на прахосмукачки клас M от хартиен материал с нанопокритие. Идеално за засмукване на фин прах и сухи частици замърсяване.	☐
КРИВКИ				
Кривка от пластмаса				
Коляно, NT, DN 40, пластмасово, електропроводимо, клипс 2.0 в края за маркуч, конус в края за аксесоара	4	2.889-172.0	Електропроводимо пластмасово коляно DN 40 за сухо/мокро смукачки. Снабдено с връзка клипс 2.0 в края за маркуч и конусна връзка в края за аксесоара.	☒
Коляно, NT, DN 35, пластмаса, клипс 1.0 в края на маркуч, конус в края на аксесоара	5	5.031-718.0	DN 35 пластмасово коляно за сухо/мокро смукачки. Снабдено с връзка със скоба 1.0 в края на маркуч и конусна връзка в края на аксесоара.	☐
Коляно, NT, DN 35, пластмасово, електропроводимо, скоба 1.0 в края за маркуч, конус в края за аксесоара	6	5.031-939.0	Електропроводимо пластмасово коляно DN 35 за сухо/мокро смукачки. Снабдено с връзка със скоба 1.0 в края за маркуч и конусна връзка в края за аксесоара.	☐
Коляно, NT, DN 40, пластмасово, електропроводимо, скоба 1.0 в края за маркуч, конус в края за аксесоара	7	5.032-427.0	Електропроводимо пластмасово коляно DN 40 за сухо/мокро смукачки. Снабдено с връзка с клипс 1.0 в края за маркуч и конусна връзка в края за аксесоара.	☐
Кривки метални				
Коляно, NT, DN 35, хромиран метал, конус в края за маркуч, конус в края за аксесоара	8	6.900-519.0	DN 35 хромирано метално коляно за сухо/мокро смукачки Kärcher. Коляното има конусна връзка както в края за маркуч, така и в края за принадлежностите.	☐
Коляно, NT, DN 35, неръждаема стомана, конус в края за маркуч, конус в края за аксесоара	9	6.903-141.0	Здраво коляно DN 35 от неръждаема стомана за сухо/мокро смукачки Kärcher. Коляното има конусна връзка както в края за маркуч, така и в края за принадлежностите.	☐
Коляно, NT, DN 40, хромиран метал, конус в края за маркуч, конус в края за аксесоара	10	6.900-276.0	DN 40 хромирано метално коляно за сухо/мокро смукачки Kärcher. Здравото коляно има конусна връзка както в края за маркуч, така и в края за аксесоара.	☐
Коляно, NT, DN 40, неръждаема стомана, конус в края за маркуч, конус в края за аксесоара	11	6.902-079.0	Здраво коляно DN 40 от неръждаема стомана за сухо/мокро смукачки Kärcher. Коляното има конусна връзка както в края за маркуч, така и в края за принадлежностите.	☐
СМУЧЕЩИ ДЮЗИ				
Подови дюзи				
Накрайник за мокър/сух под, усъвършенствана пластмаса, DN 40, ширина 360 мм	12	2.889-153.0	Накрайник за мокър и сух под с ширина 360 мм с лесни за смяна вложки, гумени пера.	☒
Подова дюза за мокро/сухо, стандартна пластмаса, DN 35	13	2.889-173.0	300 милиметра ширина, дюза за мокър/сух под в цвят антрацит, NW 35. С лесни за смяна вложки. вкл. ленти с четки и гумени пера.	☐
Подова дюза за мокро/сухо, стандартна пластмаса, DN 40	14	2.889-174.0	Стандартна подова дюза, антрацит, с номинален диаметър 40, с ленти с четки и гумени пера. Подходяща за всякакви мокри и сухи приложения.	☐

☒ Включени в комплекта ☐ Налични аксесоари

АКСЕСОАРИ ЗА NT 65/2 TACT² TC

1.667-287.0



		Артикулен номер		
СМУЧЕЩИ ДЮЗИ				
Подови дюзи				
Приставка за под DN40-370	15	6.903-018.0	Универсална алуминиева дюза с 370 mm работна ширина. С регулируеми на височина странични ролки, ленти с четки (6.903-064.0) и маслоустойчиви гумени пера (6.903-081.0). Само за смучачки NT.	☐
Приставка за под неутрален DN40	16	6.906-383.0	Универсална алуминиева дюза (DN 40) с работна ширина 450 mm.	☐
Приставка за под неутрална DN35	17	6.906-384.0	Универсална алуминиева дюза (DN 35) с работна ширина 370 mm.	☐
Накрайник за под сухо/мокро, DN 40	18	2.889-117.0	Накрайникът за мокър/сух под (DN 40) позволява бърза смяна на гумени пера/четка и е подходящ за мокро почистване на големи площи.	☐
Дюзи за фуги				
Накрайник за фуги, NT, DN 40, пластмасов, 300 mm	19	5.130-655.0	Пластмасов накрайник за фуги с номинална ширина DN 40 за сухо/мокро смучачки Kärcher. Особено подходящ за вакуумиране на труднодостъпни места, като фуги, процепи и ъгли.	☒
Накрайник за фуги, DN 35, пластмасов, 210 mm	20	2.889-130.0	Пластмасов накрайник за фуги.	☐
Накрайник за фуги, NT, DN 35, метален, 370 mm	21	6.900-922.0	Накрайник за фуги (DN 35) за почистване във фуги и ъгли. Дължина: 370 mm.	☐
Накрайник за фуги, NT, DN 40, метален, 400 mm	22	6.905-817.0	Метален накрайник за фуги (DN 40) за почистване във фуги и ъгли. Дължина: 400 mm.	☐
Универсални четки				
Универсална четка	23	6.903-863.0	Естествен косъм (волски косъм), космен елемент 120 x 45 mm.	☐
Автодюзи смучещи				
Дюза за автомобил, DN 40, 90 mm	24	6.900-952.0	За преоборудване на по-стари модели сухо/мокро смучачки Kärcher с колена DN 40: Плосък ъгъл, удобен, пластмасов накрайник за почистване на автомобили с работна ширина от прибл. 90 mm.	☐
	25	2.840-095.0	С плосък ъгъл, удобен, пластмасов, DN 40 накрайник за почистване на автомобили, специално проектиран за нови сухо/мокро смучачки Kärcher с клип система на смукателния маркуч.	☐
Широки фиксирани дюзи				
Широка дюза	26	4.130-400.0	Металната широка дюза е с регулируема височина и има четки. Подходящ само за Tc модели.	☐
Каучукови смукателни дюзи, скосени 45°				
Гумена смукателна дюза, нос 45°	27	6.902-104.0	45° гумена смукателна дюза (DN 35), устойчива на масло и подходяща за машини за вакуумиране. Само за смучачки NT.	☐
	28	6.902-105.0	45° гумена смукателна дюза (DN 40), устойчива на масло и подходяща за машини за вакуумиране. Само за смучачки NT.	☐

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

АКСЕСОАРИ ЗА NT 65/2 TACT² TC

1.667-287.0



		Артикулен номер		
СМУЧЕЩИ ДЮЗИ				
Смукателни дюзи за тръби				
Четка	29	6.903-035.0	Пластмаса, диаметър на тръбата 100 мм	☐
	30	6.903-036.0	Пластмаса, диаметър на тръбата 200 мм	☐
СМУКАТЕЛНИ ТРЪБИ				
Смукателни тръби от неръждаема стомана				
Комплект смукателна тръба неръждаема стомана NW40 55	31	2.889-194.0	Комплект смукателни тръби от неръждаема стомана (2 × 0,55 m)	☒
Смукателна тръба DN 35	32	6.902-154.0	Смукателна тръба от неръждаема стомана с дължина 0,5 m (ID 35) за сухо/мокро смукачки. Идеална за чести приложения на мокро почистване и за почистване на корозивни компоненти.	☐
Смукателна тръба	33	6.902-081.0	Смукателна тръба от неръждаема стомана (DN 40, 0,5 m), подходяща само за смукачки NT.	☐
	34	6.906-531.0	Смукателна тръба от неръждаема стомана (DN 40, 1,0 m), подходяща само за смукачки NT.	☐
Метални смукателни тръби				
Комплект смукателна тръба хромирана NW35 550мм	35	2.889-191.0	Комплект смукателни тръби, метално-хромирани, NW 35, 2 части, всяка по 0,55 метра.	☐
Смукателна тръба DN35	36	6.900-514.0	Хромирана метална смукателна тръба (DN 35, 1x0,5 m), стандартна за почти всички промишлени смукачки NT с един двигател.	☐
СМУКАТЕЛНИ МАРКУЧИ				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Смукателен маркуч, NT, DN 40, дължина 4 m, електропроводим, клип 2.0, байонет 2.0	37	2.889-141.0	Електропроводимият смукателен маркуч с номинална ширина DN 40 и дължина 4 m е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки.	☒
Смукателен маркуч, NT, DN 35, дължина 4 m, електропроводим, клип 2.0, байонет 2.0	38	2.889-137.0	Електропроводимият смукателен маркуч с номинална ширина DN 35 и дължина 4 m е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки на Kärcher.	☐
Смукателен маркуч, NT, DN 40, дължина 4 m, клип 2.0, байонет 2.0	39	2.889-138.0	Смукателният маркуч с номинална ширина DN 40 и дължина 4 m е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки.	☐
Смукателен маркуч, NT, DN 40, дължина 2,5 m, клип 2.0, байонет 2.0	40	2.889-139.0	Смукателният маркуч с номинална ширина DN 40 и дължина 2,5 m е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки Kärcher.	☐
Смукателен маркуч, NT, DN 40, дължина 4 m, маслоустойчив, клип 2.0, байонет 2.0	41	2.889-140.0	Маслоустойчивият смукателен маркуч с номинална ширина DN 40 и дължина 4 m е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки на Kärcher.	☐
Смукателен маркуч, NT, DN 40, дължина 2,5 m, електропроводим, клип 2.0, байонет 2.0	42	2.889-142.0	Електропроводимият смукателен маркуч с номинална ширина DN 40 и дължина 2,5 m е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки.	☐

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

АКСЕСОАРИ ЗА NT 65/2 TACT² TC

1.667-287.0



		Артикулен номер		
СМУКАТЕЛНИ МАРКУЧИ				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Удължителен маркуч, NT, DN 40, дължина 2.5 м, клип 2.0, свързващ адаптер	43	2.889-146.0	Удължителният маркуч с номинална ширина DN 40 и дължина 2,5 м е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки Kärcher.	☐
Repair kit for suction hoses DN 40, Clip 2.0	44	2.889-150.0		☐
Hose connection				
Преходник, ID 32/35, с вътрешна резба	45	6.902-077.0	Електронепроводим адаптер с вътрешна резба. За свързване на два смукателни маркучи без съединители. Подходящ за DN 32 или DN 35.	☐
Свързващ адаптер, ID 40, с вътрешна резба	46	6.900-286.0	Електрически непроводим адаптер с винтова резба в двата края. За свързване на 2 смукателни маркуча DN 40 без съединители.	☐
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)				
Repair kit for suction hoses DN 40 Clip 1.0	47	2.639-873.0		☐
Удължителен маркуч, NT, DN 40, дължина 2,5 м, клип 1.0, свързващ адаптер	48	6.906-344.0	Удължителният маркуч с номинална ширина DN 40 и дължина 2,5 м е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки.	☐
Смукателен маркуч с коляно, NT, DN 40, дължина 4 м, клип 1.0, байонет 1.0	49	4.440-678.0	Смукателният маркуч с коляно с номинална ширина DN 40 и дължина 4 м е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки.	☐
Смукателен маркуч, NT, DN 40, дължина 10 м, клип 1.0, байонет 1.0	50	6.906-279.0	Смукателният маркуч с номинална ширина DN 40 и дължина 10 м е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки.	☐
Смукателен маркуч, NT, DN 40, дължина 4 м, клип 1.0, байонет 1.0	51	6.906-321.0	Смукателният маркуч с номинална ширина DN 40 и дължина 4 м е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки.	☐
Смукателен маркуч, NT, DN 40, дължина 4 м, маслоустойчив, клип 1.0, байонет 1.0	52	6.906-714.0	Маслоустойчивият смукателен маркуч с номинална ширина DN 40 и дължина 4 м е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки.	☐
Смукателен маркуч с коляно и PFC модул, NT, DN 40, дължина 4 м, електропроводим, клип 1.0, байонет 1.0	53	4.440-728.0	Електропроводимият смукателен маркуч с коляно и PFC модул с номинална ширина DN 40 и дължина 4 м е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки.	☐
Смукателен маркуч, NT, DN 40, дължина 16 м, клип 1.0, байонет 1.0	54	6.906-635.0	Смукателният маркуч с номинална ширина DN 40 и дължина 16 м е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки.	☐
Смукателен маркуч, NT, DN 40, дължина 10 м, електропроводим, клип 1.0, байонет 1.0	55	6.906-877.0	Електропроводимият смукателен маркуч с номинална ширина DN 40 и дължина 10 м е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки.	☐
Suction hoses with cone connection				
Смукателен маркуч, NT, DN 40, дължина 4 м, конус, байонет 1.0	56	4.440-263.0	Смукателният маркуч с номинална ширина DN 40 и дължина 4 м е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки.	☐

☐ Налични аксесоари

АКСЕСОАРИ ЗА NT 65/2 TACT² TC

1.667-287.0



		Артикулен номер		
СМУКАТЕЛНИ МАРКУЧИ				
Suction hoses with cone connection				
Смукателен маркуч, NT, DN 40, дължина 4 m, маслоустойчив, конус, байонет 1.0	57	4.440-303.0	Маслоустойчивият смукателен маркуч с номинална ширина DN 40 и дължина 4 m е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки.	☐
Смукателен маркуч, NT, DN 40, дължина 10 m, конус, байонет 1.0	58	4.440-463.0	Смукателният маркуч с номинална ширина DN 40 и дължина 10 m е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки.	☐
Смукателен маркуч, NT, DN 40, дължина 10 m, електропроводим, конус, байонет 1.0	59	4.440-466.0	Електропроводимият смукателен маркуч с номинална ширина DN 40 и дължина 10 m е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки.	☐
Смукателен маркуч, NT, DN 40, дължина 10 m, маслоустойчив, конус, байонет 1.0	60	4.440-612.0	Смукателният маркуч с номинална ширина DN 40 и дължина 10 m е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки.	☐
Смукателен маркуч, NT, DN 50, дължина 4 m, конус, байонет 1.0	61	4.440-264.0	Смукателният маркуч с номинална ширина DN 50 и дължина 4 m е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки.	☐
Смукателен маркуч, NT, DN 50, дължина 3 m, конус, байонет 1.0	62	4.440-328.0	Смукателният маркуч с номинална ширина DN 50 и дължина 3 m е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки.	☐
Смукателен маркуч, NT, DN 50, дължина 10 m, конус, байонет 1.0	63	4.440-467.0	Смукателният маркуч с номинална ширина DN 50 и дължина 10 m е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки.	☐
Смукателен маркуч, NT, DN 50, дължина 4 m, маслоустойчив, конус, байонет 1.0	64	4.440-613.0	Маслоустойчивият смукателен маркуч с номинална ширина DN 50 и дължина 4 m е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки.	☐
Смукателен маркуч, NT, DN 50, дължина 4 m, електропроводим, конус, байонет 1.0	65	4.440-616.0	Електропроводимият смукателен маркуч с номинална ширина DN 50 и дължина 4 m е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки.	☐
FILTER BAGS				
Филтърни торби от нетъкан текстил (3-слойни)				
Филтърна торба флийс, 5 бр., NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90	66	2.885-753.0	Големи, устойчиви на разкъсване, трислойни филтърни торби от флийс за всички двумоторни сухо/мокро смукачки на Kärcher. Сертифицирани за клас прах M.	☐
Хартиени филтърни торби				
Хартиени филтърни торби, 5 бр., NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	67	6.904-285.0	5 броя 3-слойни, устойчиви на разкъсване хартиени филтърни торби. BIA-(U, S, G, C) клас на прах M. За всички модели NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me и NT 72/2 Eco Tc.	☐
ФИЛТРИ ЗА Т / NT				
Flat pleated filter HEPA, dust class H				
Плосък филтър HEPA	68	6.904-364.0	За сухо/мокро смукачки Kärcher : HEPA-14 (H14) плосък нагънат филтър. Подходящ за изсмукване на опасен прах, груби замърсявания и течности.	☐
Специални филтърни торби / филтърни торби за мокро				
Филтърна торба	69	6.904-252.0	Одобрени за прах клас L, общо почистване, мокро и сухо, устойчиви на разкъсване.	☐
Пластмасови чували за безпашно отвеждане				
Найлонови торби за безпашно събиране, 10 бр., NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702	70	6.900-698.0	PE пластмасов чувал.	☐

☐ Налични аксесоари

АКСЕСОАРИ ЗА NT 65/2 TACT² TC

1.667-287.0



		Артикулен номер		
ФИЛТРИ ЗА Т / NT				
Горивен филтър				
Филтър тип свещ, NT 65/2, NT 75/2	71	2.414-003.0	Свещовиден филтър Wood, изработен от текстилен материал с PTFE покритие. За безопасно изсмукване на големи количества дървесен и влакнест прах със смукачи NT 65/2 и 75/2 Tact с два мотора.	☐
Мембранен филтър, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	72	6.904-282.0	Полиестерна иглена флийс мембрана/филтър от плат – BIA-C -, може да се пере до 40°C, метални влакна за заземяване. Подходящ за почти всички индустриални двумоторни NT прахосмукачки.	☐
СВЪРЗВАЩИ МУФИ				
Монтажен к-т Y-елемент				
Комплект Y-адаптери	73	2.637-217.0	Пластмасов разпределител – подходящ за прахосмукачки NT.	☐
Присъединяваща муфа C-DN (клип върху конус), електропроводима				
Адаптер клип DN 35 към конус DN 35	74	5.407-005.0	Адаптер клип система DN 35 за свързване на смукателни тръби и малки дюзи към конус DN 35. Перфектен за вътрешно почистване на превозни средства, дори без свързване на други дюзи.	☐
Адаптер клип DN 40 към конус DN 40	75	5.407-006.0	За свързване на малки дюзи и смукателни тръби с конус DN 40: Адаптер клип система DN 40.	☐
Адаптер за свързване C DN 35	76	5.407-112.0	Съединител за маркуч C 35 за аксесоар DN 35, електропроводим.	☐
Електропроводим адаптер за свързване DN 40 за аксесоари DN 35	77	5.407-109.0	Електропроводим адаптер (C 40) с DN 35 връзка за свързване на аксесоари DN 35 към индустриален смукателен маркуч C 40 или C-DN 40. Подходящ за смукачи NT.	☐
Адаптер за свързване C DN 40	78	5.407-111.0	Съединител за маркуч C 40 за аксесоар DN 40, електропроводим.	☐
Присъединяваща муфа за електроинструмент клипваща, електропроводима				
Адаптер за свързване на електроинструменти, C 35, електропроводим	79	5.453-042.0	3-стъпков пластмасов адаптер. За DN 26 до DN 36. За свързване на електрически инструменти към промишлен C или C-DN 35 смукателен маркуч. Подходящ за смукачи NT.	☐
Адаптер за свързване на електрически инструменти, C 35, електропроводим	80	5.453-048.0	Вътрешен Ø 25,4 мм, външен Ø 34,6 мм/ 38 мм, електропроводим. Само NT смукачи.	☐
	81	5.453-050.0	Вътрешен Ø 27 мм, външен Ø 36,5 мм/38,8 мм, електропроводим. Само NT смукачи.	☐
Присъединяваща муфа за електроинструмент, със завинтване				
Адаптер за електроинструменти, завинтващ се, ID 35	82	5.453-016.0	3-стъпков пластмасов адаптер с инструкции за монтаж. За DN 26 до DN 36. За свързване към индустриален смукателен маркуч DN 35.	☐
	83	5.453-026.0	Вътрешен Ø 28,6 мм, външен Ø 37,3/38,8 мм.	☐
Адаптер за електроинструменти, завинтващ се ID 35	84	6.902-059.0	Електропроводим адаптер за електрически инструменти, с резба. Вътрешен диаметър: 32 мм. Външен диаметър: 39 мм.	☐

☐ Налични аксесоари

АКСЕСОАРИ ЗА NT 65/2 TACT² TC

1.667-287.0



		Артикулен номер	
СВЪРЗВАЩИ МУФИ			
Присъединяваща муфа за електроинструмент, със завинтване			
Адаптер за електроинструменти, завинтващ се, ID 35	85	6.902-095.0	2-стъпков адаптер за електроинструмент, с резба. За свързване към индустриален смукателен маркуч DN 35. Вътрешен диаметър: 28 mm. Външен диаметър: 34 mm и 38,8 mm Подходящ за смукачки NT.
Редуциращи муфи			
NT редуктор от DN 40 до DN 35, електропроводим	86	5.407-108.0	Редуктор с резба – от C-40 до DN 35. Подходящ за смукачки NT.
Редуктор	87	6.902-017.0	Редуктор за свързване на аксесоари. Идеален за аксесоари с DN 35 свързващ конус в комбинация с аксесоари с DN 40 свързващ конус.
Втулка C40 / C35	88	5.407-113.0	Редуктор (C 40 към C 35) за свързване на аксесоари с C-35 клип връзка към смукателни маркучи с C 40 клип система.
Редуктор от ID 35 на ID 32	89	6.902-072.0	Редуктор с вътрешен свързващ конус DN 32. Идеален за аксесоари от гамата индустриални смукачка в комбинация с индустриални смукачки NT.
К-т редуциращи / разширителни муфи			
Комплект муфи за редуциране/разширяване	90	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (тръба → накрайник), пластмаса.
К-ТИ АКСЕСОАРИ ЗА СМУКАЧКИ, СПЕЦИФИЧНИ ЗА ЦЕЛЕВАТА ГРУПА			
Професионален комплект за почистване NT DN 40	91	2.637-353.0	Професионален комплект аксесоари за мокро и сухо почистване с номинален размер DN 40 за смукачки Kärcher.
Комплект аксесоари NT за стърготини, DN 50	92	2.640-760.0	Комплектът аксесоари с номинална ширина DN 50 улеснява изсмукването на стърготини със сухо/мокро смукачка.
ДРУГИ АКСЕСОАРИ ЗА Т И NT			
Циклонен предсепаратор CS 40 Me	93	2.863-026.0	Високоэффективният циклонен предсепаратор CS 40 Me за всички сухо/мокро смукачки Kärcher е специално проектиран аксесоар за приложения с фин прах на строителни обекти или в промишлеността.
Преходник за маркучи NT с байонетна връзка 1.0	94	5.031-436.0	Електропроводим адаптер за свързване на NT маркучи с байонетна връзка 1.0 с номинални ширини DN 35, 40, 50 към новата система от аксесоари за сухо/мокро смукачки на Kärcher.
К-КТ ЗА ПРЕОБОРУДВАНЕ ЗА НЕПРОВОДИМИ МАТЕРИАЛИ			
Комплект за закрепване, непроводима среда Tact² + Ар	95	2.642-602.0	За изключване при изсмукване на непроводими течности като масла и гresi.
ДРУГИ АКСЕСОАРИ ЗА BR / BD			
Други			
Удължителен кабел	96	6.647-022.0	Удължителен кабел, дълъг 20 m, 3x1,5 mm². Със защитен срещу водни пръски шукощепсел, с разтоварване на опън и защита от пречупване.
ПОМОЩ ПРИ ИЗПРАЗВАНЕ			
Кошници с цедка			
Цедка за стружки	97	5.731-645.0	Пластмасово сито за стружки, перфорирано, с вътрешна резба. За защита на дренажния маркуч срещу много абразивен засмукващ материал, като груб талаш.

☐ Налични аксесоари